

INVESTITOR:

GRAD VARAŽDIN

Trg kralja Tomislava 1, Varaždin

OIB: 13269011531

GRAĐEVINA:

Gradska vijećnica grada Varaždina

LOKACIJA:

Trg kralja Tomislava 1, Varaždin

k.č.br. 1472, k.o. Varaždin

Varaždin, rujan 2024.g.


T.D.: 36/24

VRSTA PROJEKTA:

MAPA 1

IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT

**Rekonstrukcija sanitarnog čvora u gradskoj vijećnici
(prizemlje – desno)**

GLAVNI PROJEKTANT: Vedran Kögl dipl.ing.arh., br.ovl. A2	 VEDRAN KÖGL dipl.ing.arh. OVLAŠTENI ARHITEKT A2
SURADNIK: Ivančica Plavec, bacc.ing.arch.	
DIREKTOR: Vedran Kögl, dipl.ing.arh.	 KÖGL & PLAVEC d.o.o. VARAŽDIN

INVESTITOR : Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin
GRAĐEVINA : Rekonstrukcija sanitarnog čvora u Gradskoj vijećnici (prizemlje – desno)
LOKACIJA : Trg kralja Tomislava 1, Varaždin

STRANA : 2
T.D. br. : 36/24
DATUM : 9/24

1.0.0. OPĆI DIO

1.1.0. POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA :

GLAVNI PROJEKTANT:

Vedran Kögl, dipl.ing.arh., br.ovl. A2
Kögl & Plavec d.o.o., Zagrebačka 53A, Varaždin

PROJEKTANTI:

Vedran Kögl, dipl.ing.arh. A2
Kögl & Plavec d.o.o., Zagrebačka 53A, Varaždin

Tomislav Plavec, dipl.ing.građ. G247
Kögl & Plavec d.o.o., Zagrebačka 53A, Varaždin

Dražen Volarić, mag.ing.el. E2261
TeleGrid d.o.o., Matije Gupca 2A, Novi Marof

SURADNICI:

Ivančica Plavec, bacc.ing.arch.
Kögl & Plavec d.o.o., Zagrebačka 53A, Varaždin

Dražen Pajan, bacc.ing.el.
TeleGrid d.o.o., Matije Gupca 2A, Novi Marof

1.2.0. POPIS SVIH MAPA IZVEDBENOG PROJEKTA :

MAPA 1

IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT

Izradio: *Kögl & Plavec* d.o.o., Varaždin

ZOP: 36/24, T.D.:36/24, datum: 09/24

Vedran Kögl, dipl.ing.arh.

MAPA 2

IZVEDBENI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE

Izradio: *Kögl & Plavec* d.o.o., Varaždin

ZOP: 36/24, T.D.:36/24, datum: 09/24

Tomislav Plavec, dipl.ing.građ.

MAPA 3

IZVEDBENI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

Izradio: TeleGrid d.o.o., Novi Marof

Z.O.P. 30/24, TD: 2409-02, datum: 09/24

projektant: Dražen Volarić, mag.ing.el.

GLAVNI PROJEKTANT:
Vedran Kögl, dipl.ing.arh.



1.3.0. SADRŽAJ MAPE 1

1.0.0. OPĆI DIO

- 1.1.0. POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA
- 1.2.0. POPIS SVIH MAPA IZVEDBENOG PROJEKTA
- 1.3.0. SADRŽAJ MAPE 1
- 1.4.0. REGISTRACIJA PRAVNE OSOBE
- 1.5.0. RJEŠENJE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA

2.0.0. TEHNIČKI DIO

- 2.1.0. TEKSTUALNI DIO
 - 2.1.1. PROJEKTNI ZADATAK
 - 2.1.2. TEHNIČKI OPIS
 - a) OPIS POSTOJEĆEG STANJA
 - b) OPIS KONCEPTA
 - c) OPIS RJEŠENJA
 - 2.1.3. TEHNIČKI OPIS STOLARSKIH RADOVA – POZ 5
 - 2.1.4. TEHNIČKI OPIS RAĐENE OPREME

2.2.0. GRAFIČKI DIO

1	ZONA OBUHVATA	M 1:500
2	POSTOJEĆE STANJE – plan rušenja	M 1:50
3	POSTOJEĆE STANJE – dispozicija opreme i namještaja	M 1:50
4	POSTOJEĆE STANJE – dispozicija rasvjete	M 1:50
5	PROJEKTIRANO STANJE – tlocrt	M 1:50
6	PROJEKTIRANO STANJE – dispozicija rasvjete	M 1:50
7	PROJEKTIRANO STANJE – pogledi na zidove	M 1:50
8	PROJEKTIRANO STANJE – shema polaganja keramike	M 1:50

3.0.0. TROŠKOVNIK SA SHEMAMA



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

070017536

OIB:

45225211329

EUID:

HRSR.070017536

TVRTKA:

2 KÖGL & PLAVEC projektiranje-konzalting d.o.o.

2 KÖGL & PLAVEC d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

3 Varaždin (Grad Varaždin)
Zagrebačka ulica 53A

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:

9 info@kogl-plavec.hr

PRAVNI OBLIK:

1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 * - Zasnivanje i izrada nacрта (projektiranje) zgrada, nadzor nad gradnjom, izrada nacрта strojeva i industrijskih postrojenja;
- 1 * - inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti, i to: inženjering na području niskogradnje, hidrogradnje, prometa, sistemski inženjering i sigurnosni inženjering,
- 1 * - izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektornike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije, izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor;
- 1 * - izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata sanitarne kontrole i kontrole zagađivanja i projekata akustičnosti;
- 1 * - geološke i istražne djelatnosti, i to: površinsko mjerenje i promatranje namijenjeno za pružanje informacija o podzemnim strukturama i lokaciji podzemnih nalazišta nafte, zemnog plina, minerala i podzemnih voda;
- 1 * - geodetsko premjeravanje, i to: premjeravanje terena, hidrografsko mjerenje, ispodpovršinsko mjerenje, premjeravanje granica, kartografsko i prostorno snimanje i informiranje uključivo zračno fotogrametrijsko snimanje, industrijsko i građ.premjeravanje



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- | | | |
|---|----|--|
| 3 | * | - Kupnja i prodaja robe, obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu |
| 3 | * | - Održavanje i popravak motornih vozila, praonice motornih vozila, vučna služba i služba pomoći na cesti |
| 3 | 70 | - Poslovanje nekretninama |
| 3 | * | - Izrada procjenbenih elaborata za građevinska zemljišta i građevinske objekte |
| 3 | * | - Izrada elaborata etažnog vlasništva (vlasništvo posebnih dijelova zgrade)-etažiranje |
| 7 | * | - Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi |
| 7 | * | - Provedba programa izobrazbe osoba ovlaštenih za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi |
| 7 | * | - Neovisna kontrola energetskog certifikata i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi |
| 7 | * | - Zastupanje inozemnih tvrtki |
| 7 | * | - Pružanje usluga u trgovini |
| 7 | * | - Usluge informacijskog društva |
| 7 | * | - Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina |
| 7 | * | - Promidžba (reklama i propaganda) |
| 7 | * | - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem |

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- | | |
|---|---|
| 7 | Tomislav Plavec, OIB: 73266625827
Doljan, Ive Lole Ribara 30 |
| 5 | - član društva |
| 8 | VEDRAN KÖGL, OIB: 65880554395
Varaždin, MIRKA BOGOVIĆA 3 |
| 5 | - član društva |

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- | | |
|---|---|
| 8 | VEDRAN KÖGL, OIB: 65880554395
Varaždin, MIRKA BOGOVIĆA 3 |
| 1 | - direktor |
| 1 | - zastupa društvo pojedinačno i samostalno |
| 7 | Tomislav Plavec, OIB: 73266625827
Doljan, Ive Lole Ribara 30 |
| 1 | - direktor |
| 1 | - zastupa društvo pojedinačno i samostalno |



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:

- 1 42.000,00 kuna / 5.574,36 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Napomena:

Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne utječe na prava i obveze društva niti članova društva. Društva su u obvezi temeljni kapital uskladiti sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 114/22.).

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 Društveni ugovor o usklađenju društva sa Zakonom o trgovačkim društvima usvojen 19. prosinca 1995. godine
- 3 Odlukom članova društva od 15.05.2003. g. u cijelosti stavljen izvan snage Društveni ugovor od 19.12.1995. g., zbog promjene sjedišta društva, prezimena za jednog člana i direktora društva, adrese za drugog člana i direktora društva, usklađenja djelatnosti s posebnim propisima i dopune djelatnosti društva, te je donijet novi Društveni ugovor od 15.05.2003. g.
- 7 Odlukom članova društva od 07.02.2014. izmijenjen je Društveni ugovor od 15.05.2003. u čl. 6., čl. 8. st. 1., promijenjen je naslov iznad čl. 9., čl. 9., briše se čl. 11., izmijenjen je čl. 12., čl. 13. st. 1., čl. 13. st. 2., čl. 19, čl. 20., čl. 21. glede članova društva, dopune predmeta poslovanja-djelatnosti, promjene naslova iznad čl. 9., opisa poslovnog udjela, brisan je čl. 11., glede prijenosa poslovnog udjela te je usklađen tekst Društvenog ugovora s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Promjene temeljnog kapitala:

- 1 Temeljni kapital povećan s iznosa od 41.867,70 Kn, za iznos od 132,30 Kn uplaćenih 18. 12. 1995. godine, na iznos od 42.000,00 Kn, radi usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima

OSTALI PODACI:

- 3 Ugovorom o prijenosu poslovnog udjela Vedran Kögl prenio je na Tomislava Plaveca 10% od ukupnog temeljnog kapitala društva, tako da su sada Vedran Kögl i Tomislav Plavec imatelji svaki po 50% poslovnog udjela u temeljnom kapitalu društva.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	23.05.23	2022	01.01.22 - 31.12.22	GFI-POD izvještaj



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-95/1777-2	23.05.1996	Trgovački sud u Varaždinu
0002 Tt-95/1777-4	11.08.1998	Trgovački sud u Varaždinu
0003 Tt-03/761-2	27.05.2003	Trgovački sud u Varaždinu
0004 Tt-04/294-2	16.03.2004	Trgovački sud u Varaždinu
0005 Tt-10/1371-2	13.10.2010	Trgovački sud u Varaždinu
0006 Tt-10/1572-2	04.11.2010	Trgovački sud u Varaždinu
0007 Tt-14/503-2	12.02.2014	Trgovački sud u Varaždinu
0008 Tt-19/2839-1	12.09.2019	Trgovački sud u Varaždinu
0009 Tt-20/5383-2	11.11.2020	Trgovački sud u Varaždinu
eu /	30.06.2009	elektronički upis
eu /	28.06.2010	elektronički upis
eu /	29.06.2011	elektronički upis
eu /	25.06.2012	elektronički upis
eu /	27.06.2013	elektronički upis
eu /	26.06.2014	elektronički upis
eu /	29.06.2015	elektronički upis
eu /	30.06.2016	elektronički upis
eu /	29.06.2017	elektronički upis
eu /	26.07.2017	elektronički upis
eu /	28.06.2018	elektronički upis
eu /	26.06.2019	elektronički upis
eu /	25.05.2020	elektronički upis
eu /	29.06.2021	elektronički upis
eu /	26.05.2022	elektronički upis
eu /	23.05.2023	elektronički upis

U Varaždinu, 31. siječnja 2024.

Ovlaštena osoba



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE

Klasa: UP/I-612-08/23-03/0016

Urbroj: 532-05-01-01-01/6-23-3

Zagreb, 27. travnja 2023.

Ministarstvo kulture i medija, OIB: 37836302645, rješavajući o zahtjevu Vedrana Kögla, dipl. ing. arh. iz Varaždina, OIB: 65880554395, na temelju članka 100. stavka 1. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih (Narodne novine broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22) i temeljem članka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine broj 98/18), u postupku izdavanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, na prijedlog Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, donosi

RJEŠENJE

1. Utvrđuje se da je **Vedran Kögl, dipl. ing. arh. iz Varaždina**, stručno osposobljen za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara iz članka 2. stavka 1. točke 7. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i to za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za **radove na nepokretnom kulturnom dobru** te mu se izdaje dopuštenje za obavljanje navedenih poslova.
2. Osoba iz točke 1. ovoga Rješenja dužna je o svakoj promjeni glede ispunjenja propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz točke 1. ovoga Rješenja, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture i medija u roku od 8 dana od nastale promjene.
3. Rješenjem Klasa: UP/I-612-08/07-03/0070, Urbroj: 532-04-01-2/4-07-2 od 12. listopada 2007. Vedran Kögl, dipl. ing. arh. iz Varaždina upisan je u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara pod rednim brojem **767**.

Obrazloženje

Vedran Kogel, dipl. ing. arh. iz Varaždina podnio je zahtjev za izdavanje novog dopuštenja za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, sukladno Pravilniku o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Zahtjevu su priložene preslike diplome Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 11. studenoga 1985. i potvrde o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim brojem upisa 2, popis i dokumentacija poslova obavljenih na kulturnim dobrima, te izjava o poduzimanju potrebnih mjera sukladno članku 7. Pravilnika.

Stručno povjerenstvo je na temelju priložene dokumentacije te uvidom u Rješenje Klasa: UP/I-612-08/18-03/0137, Urbroj: 532-04-01-01-01/6-18-5 od 16. travnja 2018., utvrdilo da sukladno članku 11. stavku 1. navedenog Pravilnika, postoje propisani uvjeti za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. točke 7. Pravilnika: izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru.

Fizička osoba kojoj je Ministarstvo kulture i medija izdalo dopuštenje, sukladno točki 1. ovoga Rješenja, dužna je poslove zaštite i očuvanja kulturnog dobra obavljati sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i propisima donesenim na temelju toga Zakona, sukladno članku 13. stavku 1. citiranog Pravilnika.

Fizička osoba kojoj je Ministarstvo kulture i medija izdalo dopuštenje, sukladno točki 1. ovoga Rješenja, dužna je o svakoj promjeni glede ispunjavanja uvjeta propisanih citiranim Pravilnikom i drugih podataka vezanih uz njezino poslovanje, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture i medija u roku od osam dana od nastanka promjene radi unošenja izmjena u Upisnik, sukladno članku 12. stavku 1. citiranog Pravilnika.

Iz gore navedenih razloga riješeno je kao u izreci ovoga Rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom nadležnom Upravnom sudu. Tužba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Uz tužbu se dostavlja izvornik ili preslika ovoga Rješenja za Upravni sud, prijepis tužbe i priloga za tuženika, a ako ih ima i za svaku zainteresiranu osobu.


Tomislav Petrovec, dipl. ing. arh.

Dostavlja se:

1. Vedran Kogel, d.i.a., Bogovićeve ulica 3, 42000 Varaždin (s povratnicom)
2. Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture i medija, svi
3. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu
4. Upisnik fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, ovdje
5. Spis predmeta, ovdje

INVESTITOR : Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin
GRAĐEVINA : Rekonstrukcija sanitarnog čvora u Gradskoj vijećnici (prizemlje – desno)
LOKACIJA : Trg kralja Tomislava 1, Varaždin

STRANA : 12
T.D. br. : 36/24
DATUM : 9/24

2.0.0. TEHNIČKI DIO

2.1.0. TEKSTUALNI DIO

2.1.1. PROJEKTNI ZADATAK

Za potrebe investitora potrebno je izraditi izvedbenu projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju sanitarnog čvora u Gradskoj vijećnici (prizemlje – desno). U sklopu projektno tehničke dokumentacije je i troškovnik za provođenje javne nabave.

2.1.2. TEHNIČKI OPIS

a) OPIS POSTOJEĆEG STANJA

Predmetni sanitarni čvor, ukupne površine 14,5 m², se nalazi u prizemlju Gradske vijećnice u Varaždinu.

Moguće mu je pristupiti kroz 3 ulaza iz vanjskog prostora. Prvi pristup je kroz glavni ulaz u Gradsku vijećnicu preko stepeništa, drugi ulaz je kroz vanjski ulaz u vjenčalonu, iz atrija, denivelacija iz prostora vjenčalone prema sanitarijama je riješena stepenicama, a treći ulaz je kroz sporedni ulaz iz atrija prema porti, denivelacija je riješena pomoću montažne rampe.

Sanitarnom čvoru se direktno pristupa iz uredskog prostora.

Zatečeni prostor se sastoji od četiri prostorije, dvije sa wc školjkama, jedna sa pisoarom i jedna sa umivaonikom. Postojeće wc školjke su podne sa vidljivim nadžbuknim vodokotlićem. Grijanje vode je riješeno električnim bojlerom, a grijanje prostora je pomoću radijatora. Od ostale opreme u sanitarnom čvoru se nalaze dva držača wc papira, držač papirnatih ručnika, dozator sapuna, ogledalo, polica i ormari.

Podovi prostorija su popločani keramičkim pločicama, a zidovi mjestimično, opločenjem različitih visina ili keramičkim soklom, sve u bijeloj boji sa sivim fugama.

Postojeća vanjska stolarija je drvena, otklopno zaokretna, visine 60 cm i visine parapeta 168 cm.

Postojeća unutarnja stolarija je drvena sa punim krilom (ili djelomično ostakljenim) lakirana u bijelu boju ili natur drvo (ulazna vrata u sanitarni čvor).

Nema umjetne ventilacije.

Uredski prostor iz kojeg se pristupa je niži za 2 cm.

Rasvjeta je riješena zidnim svjetiljkama.

b) OPIS KONCEPTA

Zbog nedavne energetske obnove Gradske vijećnice, odnosno pozicije novog radijatora, prostor sa wc školjkom koji su koristile osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti je postao preuzak za ulazak sa invalidskim kolicima.

Zbog optimalnosti korištenja, projektom je predviđeno da će se zamijeniti dosadašnji muški i ženski dio.

c) OPIS RJEŠENJA

Budući da se zaokretna vrata iz uredskog prostora prema sanitarijama otvaraju prema unutra te imaju nezadovoljavajuću svijetlu širinu projektom je predviđena demontaža i propisno zbrinjavanje.

Kao barijera između uredskog prostora i sanitarija projektirana su klizna vrata koja će se otvarati pomoću tipkala.

Vrata su projektirana unutar gipskartonske obloge sa sakrivenom vodilicom, a dizajnom će biti usklađena sa postojećim vratima koja se zadržavaju ili izmještaju.

Projektiran je zajednički predprostor iz kojeg se pristupa ženskom (wc za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti) ili muškom wcu kao tampon zona iz uredske prostorije prema sanitarnom čvoru.

Dio sanitarija koji će biti prilagođen korištenju osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (novi ženski wc) je projektiran u bivšem muškom wc-u i predprostoru muškog wca.

Zid koji dijeli ta dva prostora će se srušiti da se dobije relativno pravilan pravokutni prostor za lakše korištenje, a postojeća ulazna vrata se zadržavaju (koja su ujedno i najveće svijetle širine i visine od unutarnje stolarije).

Ženski wc će biti opremljen sa potrebnom opremom prema Tehničkom propisu o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN RH br. 12/23).

Novi muški wc će biti podijeljen na dvije zone, predprostor sa umivaonikom i pisoarom i zatvoreni prostor sa wc školjkom.

Pisoar će biti vizualno odvojen od ulaza pregradom.

Umivaonik će biti postavljen na kupaonski ormarić sa integriranom kantom za smeće.

Svo postojeće opločenje će se razgraditi i predviđeno je popločenje podova i zidova porculanskim pločicama većeg formata koje su jednostavne za održavanje.

Postojeća rasvjeta se zadržava, uz izmještanje dva rasvjetna tijela.

Postojeće sanitarije će se demontirati te je predviđena montaža novih wc školjki sa ugradbenim vodokotlićem, umivaonik prema smjericama Tehničkog propisa o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN RH br. 12/23), umivaonik sa ormarićem i pisoar.

Dio postojeće opreme koji se demontirao će se ponovo montirati na projektu predviđeno mjesto (dozator sapuna, držač papirnatih ručnika, držač wc papira, ogledalo, a može se iskoristiti i postojeća kanta za smeće).

Voda za pranje ruku se će grijati lokalno pomoću električnih bojlera, kapaciteta 5 ili 6 L.

Postojeći radijatori će se demontirati, te ponovno montirati nakon opločenja zida na istu poziciju.

2.1.3. TEHNIČKI OPIS STOLARSKIH RADOVA – POZ 5

POZ 5 KLIZNA PUNA STIJENA

Izrada, dobava i postava unutarnje klizne pune stijene u gipskartonsku oblogu ukupne debljine 16 cm.

Dimenzija svijetlog otvora je 90x210 cm.

Stavka sadrži i slijepi profil, visine 10 cm, koji se fiksira za nosivi zid s lijeve i desne strane postojećeg lučnog otvora.

Na slijepi profil se montira tipska aluminijska vodilica za klizna vrata.

Vratno krilo je puno, drveno, lakirano bijelim lakom (kao ostatak unutarnje stolarije u prostoru) sa urezanim utorom koji reminiscira povijesno oblikovanje odnosno ukladu po uzoru na ostatak unutarnje stolarije.

Stavka sadrži i ukrasnu kutnu drvenu završne obrade kao i krilo.

Otvaranje pomoću tipkala na visini 90 cm od gotovog poda. (U slučaju nestanka napajanja vrata se moraju moći otvoriti ručno.)

Obračun sve komplet, s ugradnjom, okovom, tipkalima, brtvama, obradom te svim ostalim potrebnim priborom i materijalom. Shema stavke je priložena u troškovniku B OBRTNIČKI RADOVI: 1 STOLARSKI RADOVI: 2 POZ 5.

2.1.4. TEHNIČKI OPIS RAĐENE OPREME

Općenito: Stavke iz troškovnika C RAĐENA I OSTALA OPREMA obuhvaćaju dobavu materijala, izradu te postavu (montažu) svake stavke.

Cijena obuhvaća rad, sav materijal, obradu, dobavu, montažu te sve ostale elemente do potpune funkcionalnosti stavke.

r1 KUPAONSKI ORMARIĆ (za poluugrađeni umivaonik) dimenzija 100x29x81 cm

Dobava, materijala, izrada i postava kupaonskog ormarića u predprostor muškog WC-a u prizemlju Gradske vijećnice.

Ormarić se sastoji od dva korpusa (jedan sa zaokretnim vratima, drugi s ladicom), bočne i prednje maske (sa izrezanom otvorom) te gornje ploče (sa izrezanom rupom za smještaj umivaonika).

Stavka sadrži i 4 podesive nogice kvadratičnog presjeka (aluminijske, 40x40 mm, h= 150 mm).

Korpusi, vrata i ladica se izvode od oplemenjene iverice u svjetlom jednoboju dekoru MT teksture kao RAL 9016 ili RAL 9003.

Vrata i ladica se otvaraju na potisak (tip on).

U ladici je potrebno predvidjeti kantu za smeće visine do otvora.

U ormarić će se smjestiti i električni bojler, kapaciteta 5 L, za potrebe umivaonika u sklopu ormarića. Dio zadnje stranice korpusa je potrebno izrezati jer se bojler montira na zid.

Gornja ploča, bočne i prednja maska se izvode od homogenog višeslojnog materijala (višeslojna struktura od papira impregniranog smolom i dekorativnim površinskim slojem) debljine 1 cm (dimenzija može odstupati do 15%) u bijeloj boji (jezgra i dekorativni površinski sloj). U gornjoj ploči je potrebno izrezati rupu za smještaj umivaonika, a u prednjoj maski je potrebno izrezati otvor za bacanje papirnatih ručnika dimenzije 25x12 cm.

r2 VIZUALNA PREGRADA, dimenzija 100x65 cm

Izrada, dobava i postava vizualne pregrade u predprostor muškog WC-a u prizemlju Gradske vijećnice.

Stavka se izvodi od od homogenog višeslojnog materijala (višeslojna struktura od papira impregniranog smolom i dekorativnim površinskim slojem) debljine 1 cm (dimenzija može odstupati do 15%) u bijeloj boji (jezgra i dekorativni površinski sloj) sa zaobljenim prednjim rubovima (radijus 2 cm).


Pregrada se montira odignuta od poda za 30 cm pomoću kontinuiranog aluminijskog profila (d= 100 cm) koji je fiksiran vijcima za zid.

Projektant:
Vedran Kögl, dipl.ing.arh.




2.0.0. GRAFIČKI DIO

1	ZONA OBUHVATA	M 1:500
2	POSTOJEĆE STANJE – plan rušenja	M 1:50
3	POSTOJEĆE STANJE – dispozicija opreme i namještaja	M 1:50
4	POSTOJEĆE STANJE – dispozicija rasvjete	M 1:50
5	PROJEKTIRANO STANJE – tlocrt	M 1:50
6	PROJEKTIRANO STANJE – dispozicija rasvjete	M 1:50
7	PROJEKTIRANO STANJE – pogledi na zidove	M 1:50
8	PROJEKTIRANO STANJE – shema polaganja keramike	M 1:50

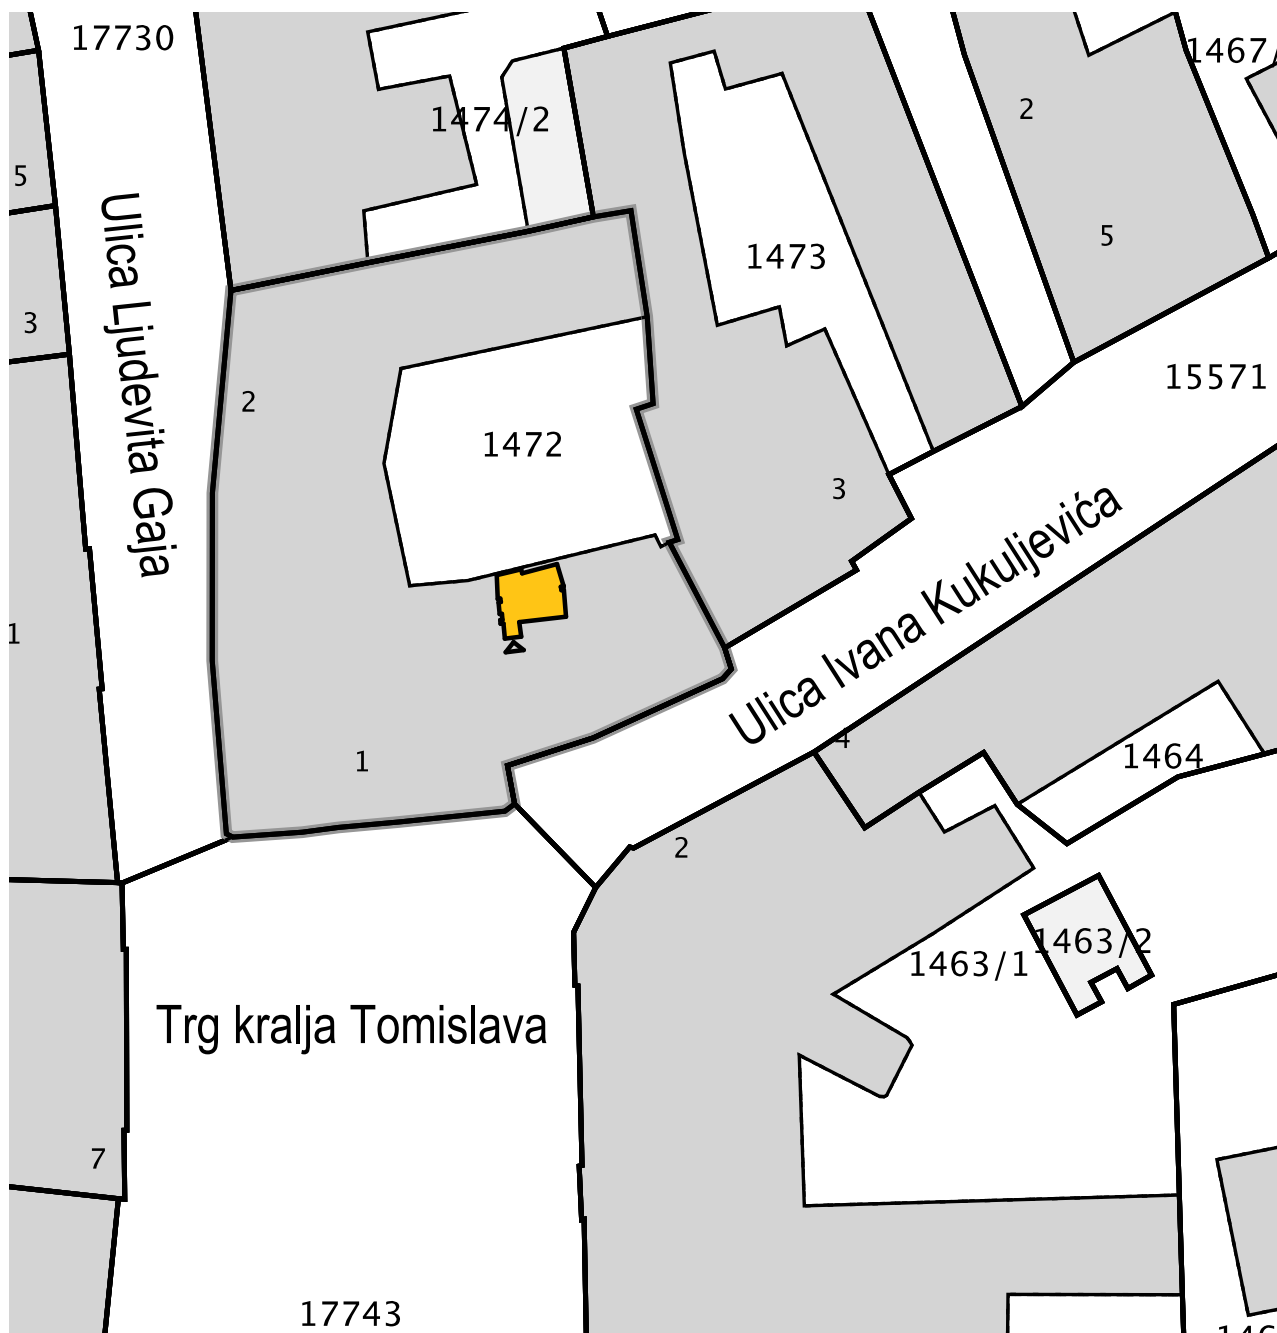

INVESTITOR	Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin	TEHN. DN.	36/24
GRAĐEVINA	Rekonstrukcija sanitarnog čvora u Gradskoj vijećnici (prizemlje-desno)	MJERILO	1:500
SADRŽAJ	ZONA OBUHVATA	DATUM	9 / 24
PROJEKT	IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT	LIST. BR.	1
PROJEKTANT Vedran Kögl d.i.a.		SURADNIK Ivančica Plavec bacc.ing.arch.	 Zagrebačka 53a, Varaždin tel: 042 200-540, 211-981 fax: 042 211-135 OIB: 45225211329, MB: 3869245 info@kogl-plavec.hr, www.kogl-plavec.hr

-  demontaža i kasnija ponovna montaža opreme (radijatori, vrata)
-  demontaža i propisno zbrinjavanje

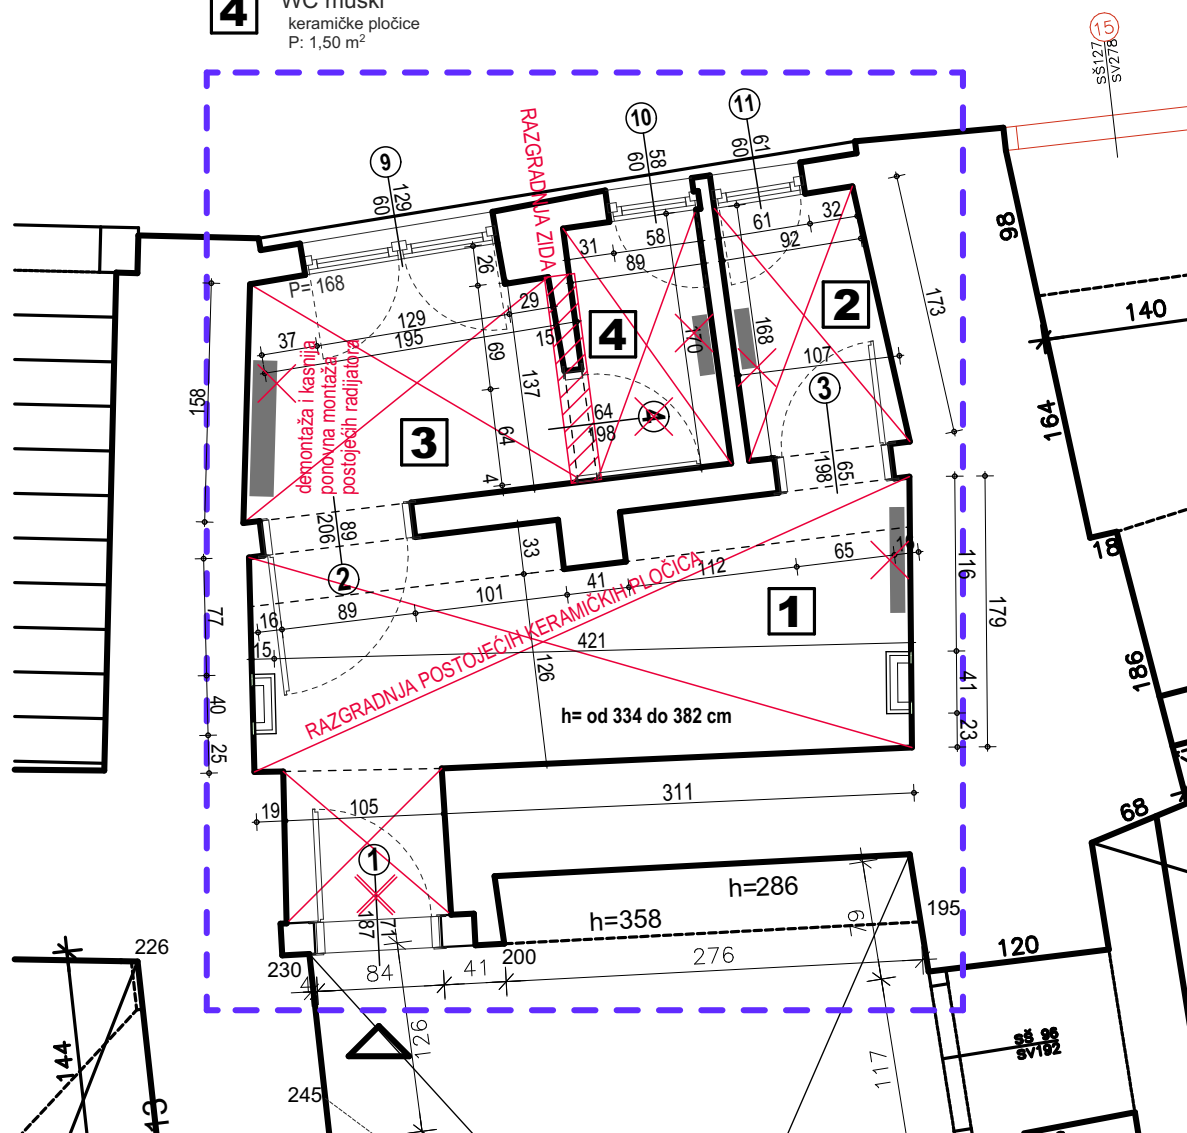


INVESTITOR	Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin	TEHN. DN.	36/24
GRAĐEVINA	Rekonstrukcija sanitarnog čvora u Gradskoj vijećnici (prizemlje-desno)	MJERILO	1:50
SADRŽAJ	POSTOJEĆE STANJE plan rušenja	DATUM	9 / 24
PROJEKT	IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT	LIST. BR.	2
PROJEKTANT Vedran Kögl d.i.a.		SURADNIK Ivančica Plavec bacc.ing.arch.	 Zagrebačka 53a, Varaždin tel: 042 200-540, 211-981 fax: 042 211-135 OIB: 45225211329, MB: 3869245 info@kogl-plavec.hr, www.kogl-plavec.hr



demontaža i kasnija ponovna
montaža opreme
(držač papirnatih ručnika, držač wc
papira, dozator sapuna, ogledalo)




demontaža i propisno zbrinjavanje
(sanitarije, el.bojler, polica, ormar, držač wc papira)

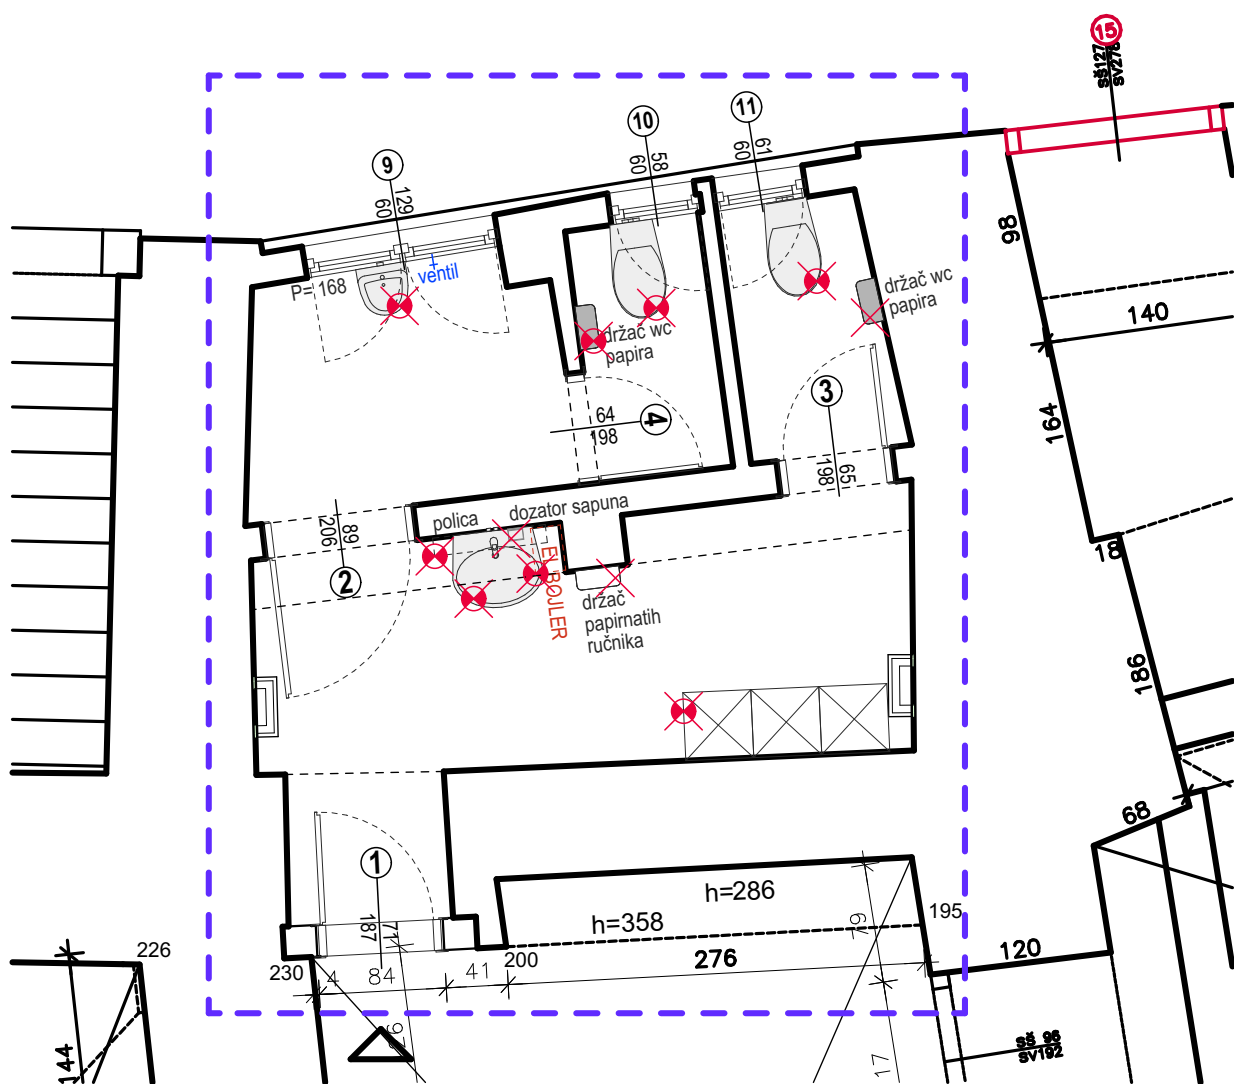

INVESTITOR	Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin	TEHN. DN.	36/24
GRAĐEVINA	Rekonstrukcija sanitarnog čvora u Gradskoj vijećnici (prizemlje-desno)	MJERILO	1:50
SADRŽAJ	POSTOJEĆE STANJE dispozicija opreme i namještaja	DATUM	9 / 24
PROJEKT	IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT	LIST. BR.	3
PROJEKTANT Vedran Kögl d.i.a.		SURADNIK Ivančica Plavec bacc.ing.arch.	 Zagrebačka 53a, Varaždin tel: 042 200-540, 211-981 fax: 042 211-135 OIB: 45225211329, MB: 3869245 info@kog-lplavec.hr, www.kog-lplavec.hr

✗ izmještanje rasvjetnog tijela

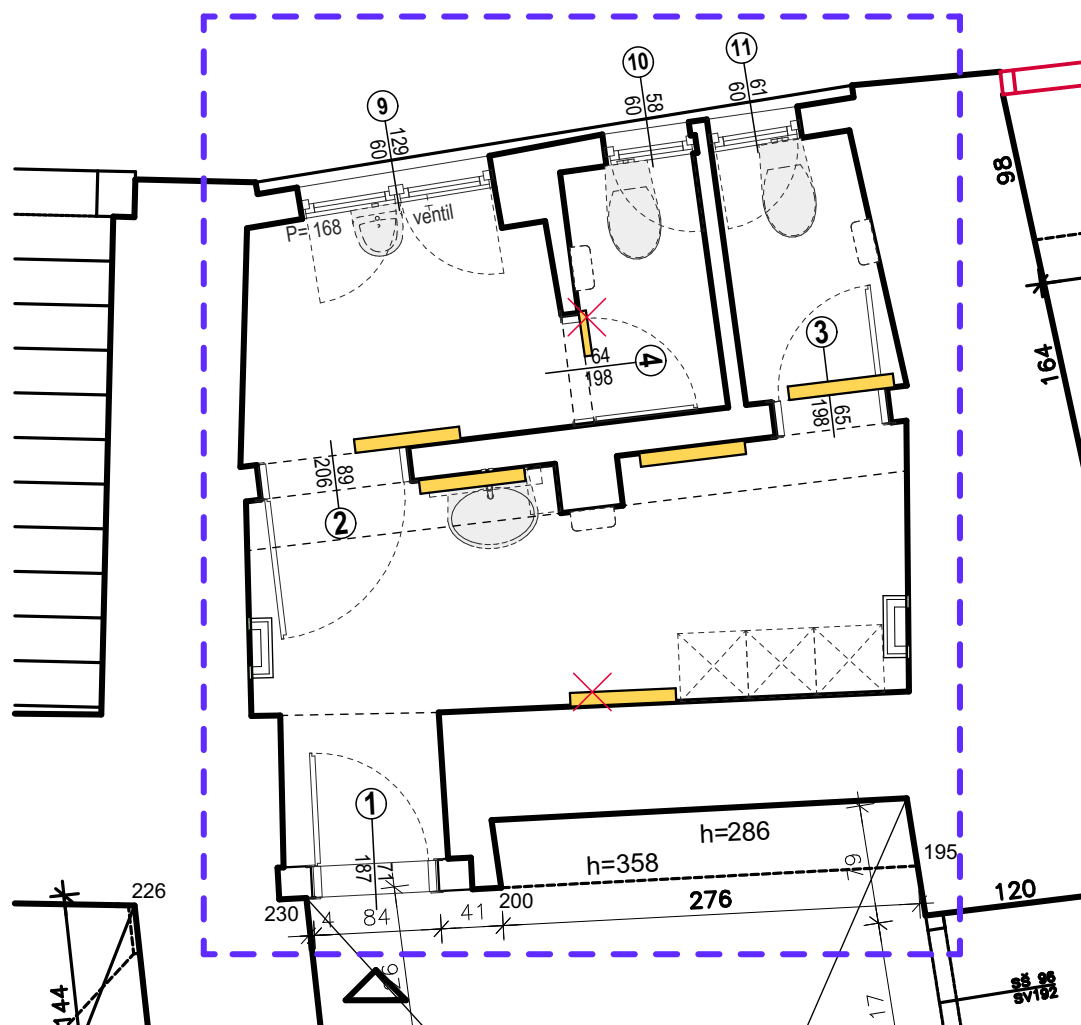

INVESTITOR	Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin	TEHN. DN.	36/24
GRAĐEVINA	Rekonstrukcija sanitarnog čvora u Gradskoj vijećnici (prizemlje-desno)	MJERILO	1:50
SADRŽAJ	POSTOJEĆE STANJE dispozicija rasvjete	DATUM	9 / 24
PROJEKT	IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT	LIST. BR.	4
PROJEKTANT Vedran Kögl d.i.a.		SURADNIK Ivančica Plavec bacc.ing.arch.	 Zagrebačka 53a, Varaždin tel: 042 200-540, 211-981 fax: 042 211-135 OIB: 45225211329, MB: 3869245 info@kogl-plavec.hr, www.kogl-plavec.hr

1 PREDPROSTOR
keramičke pločice
P: 3,00 m² h=243,75 cm

2 WC ženski
keramičke pločice
P: 4,75 m² h=postojeća

3 PREDPROSTOR muški wc
keramičke pločice
P: 3,50 m² h=postojeća, od 245 do 382 cm


4 WC muški
keramičke pločice
P: 1,50 m² h=postojeća

□ dozator za sapun


■ držač wc papira

□ držač papirnatih ručnika


□ vješalica, h= 120 cm

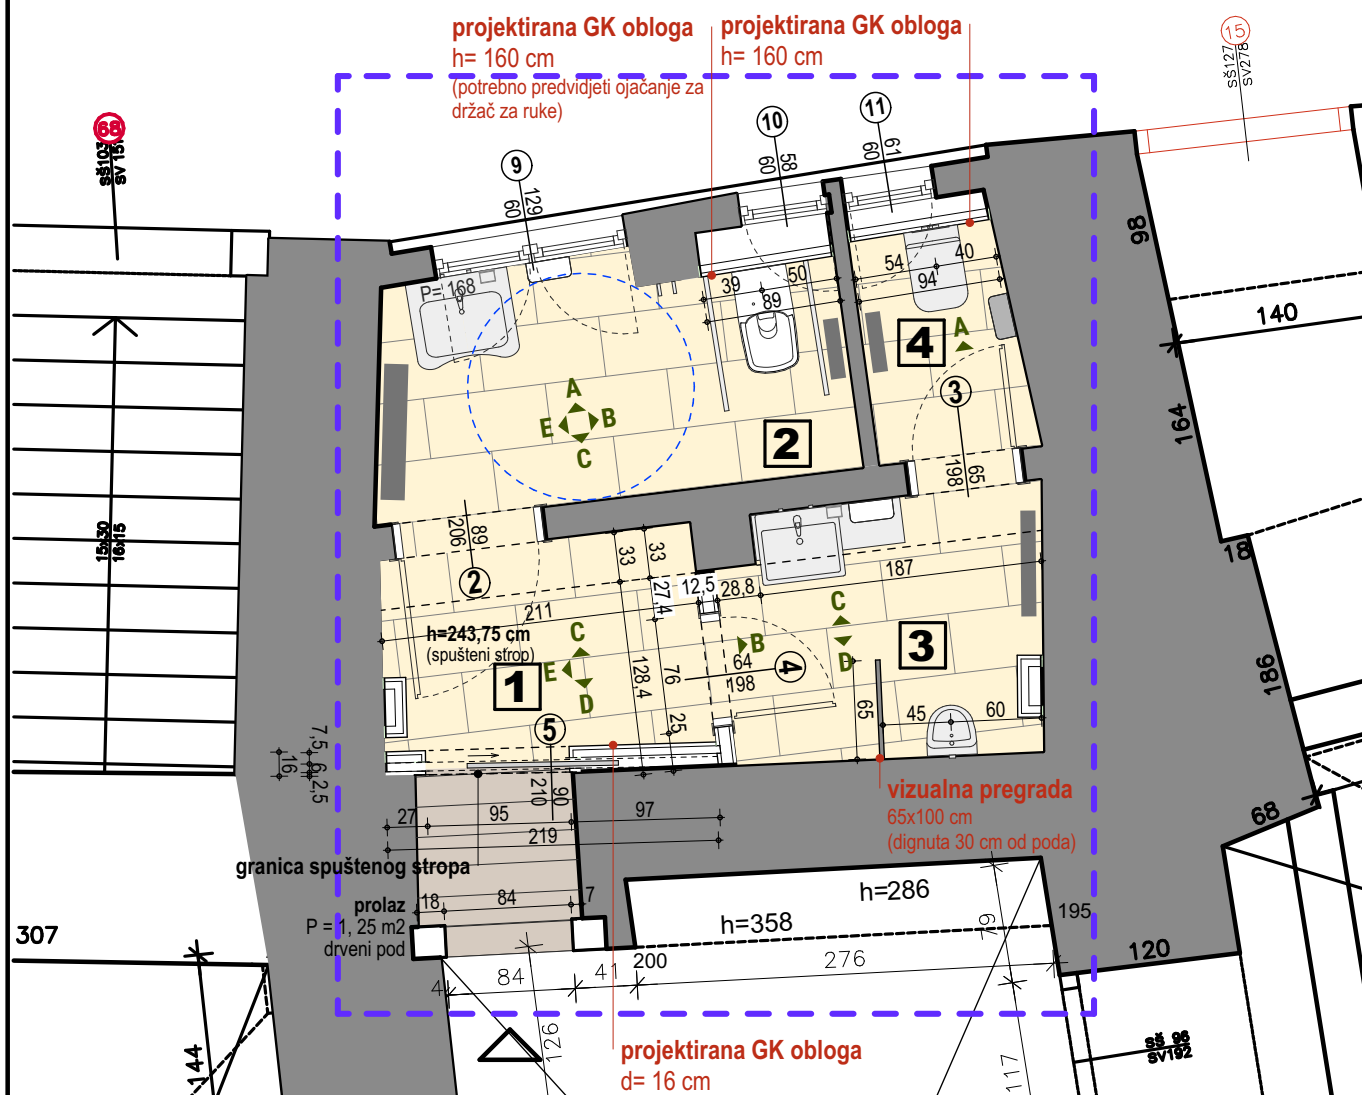


INVESTITOR	Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin	TEHN. DN.	36/24
GRAĐEVINA	Rekonstrukcija sanitarnog čvora u Gradskoj vijećnici (prizemlje-desno)	MJERILO	1:50
SADRŽAJ	PROJEKTIRANO STANJE tlocrt	DATUM	9 / 24
PROJEKT	IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT	LIST. BR.	5
PROJEKTANT	Vedran Kögl d.i.a.	SURADNIK	Ivančica Plavec bacc.ing.arch.
		 Zagrebačka 53a, Varaždin tel: 042 200-540, 211-981 fax: 042 211-135 OIB: 45225211329, MB: 3869245 info@kogl-plavec.hr, www.kogl-plavec.hr	

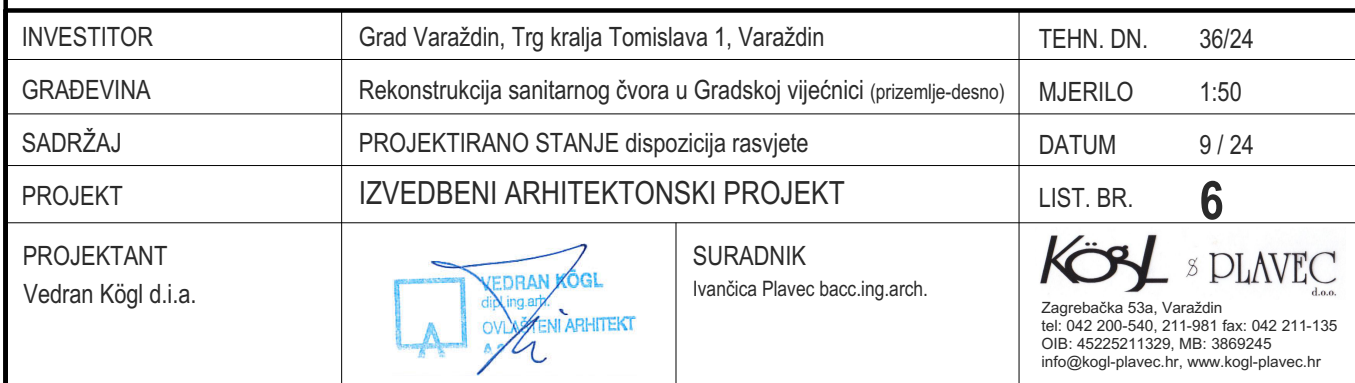


POGLED A

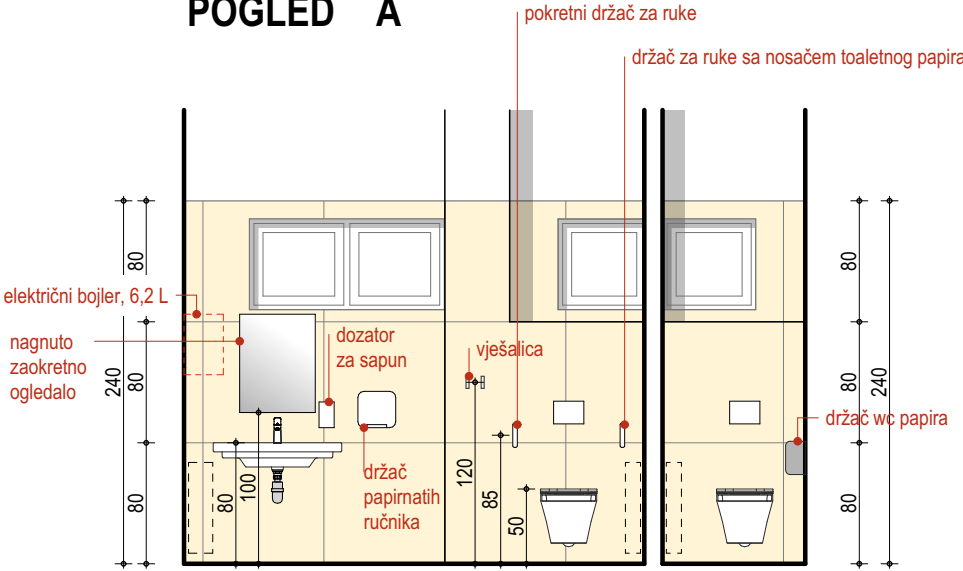


POGLED B

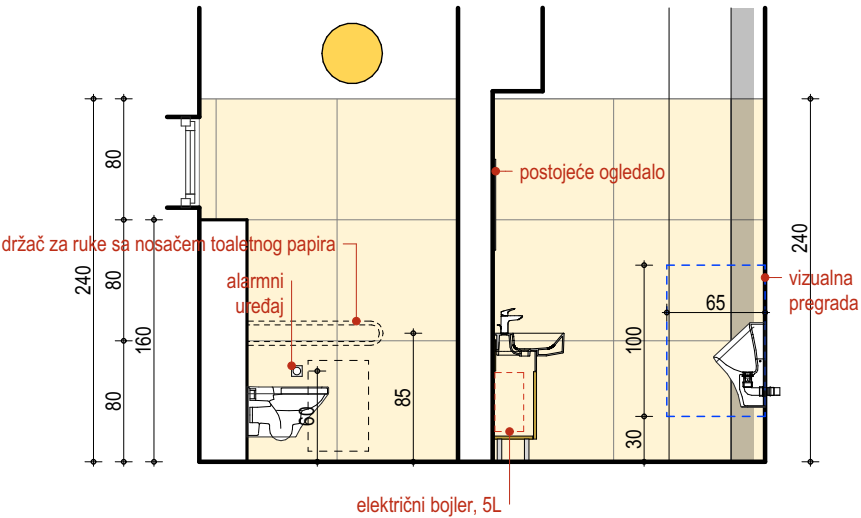


POGLED C

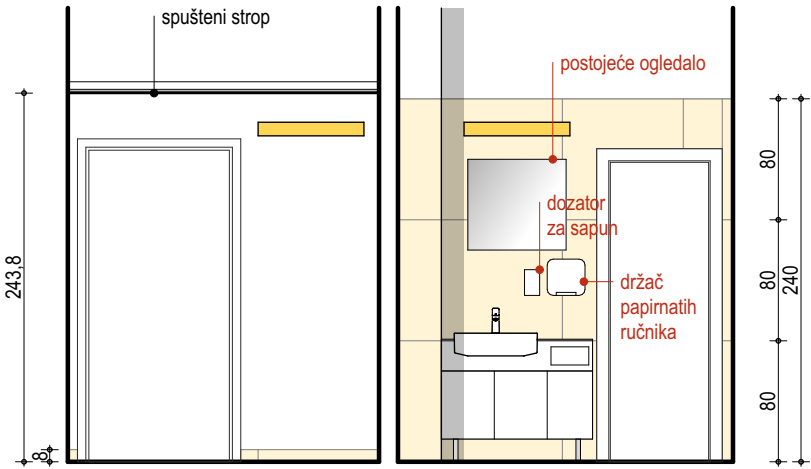

POGLED D

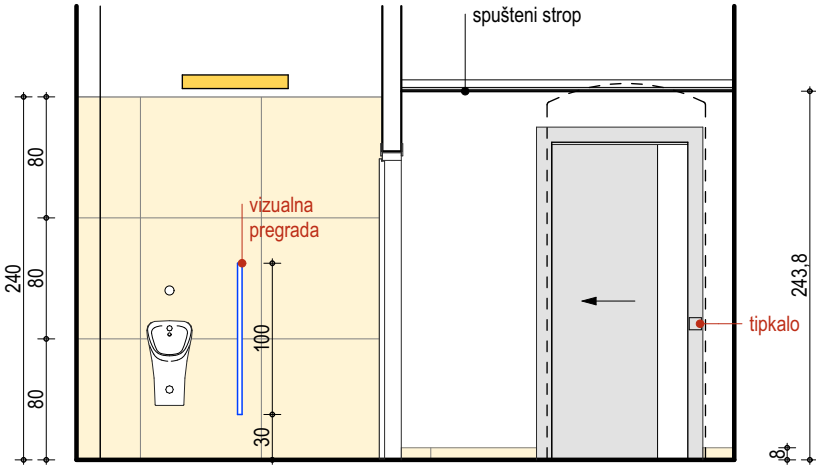


POGLED E

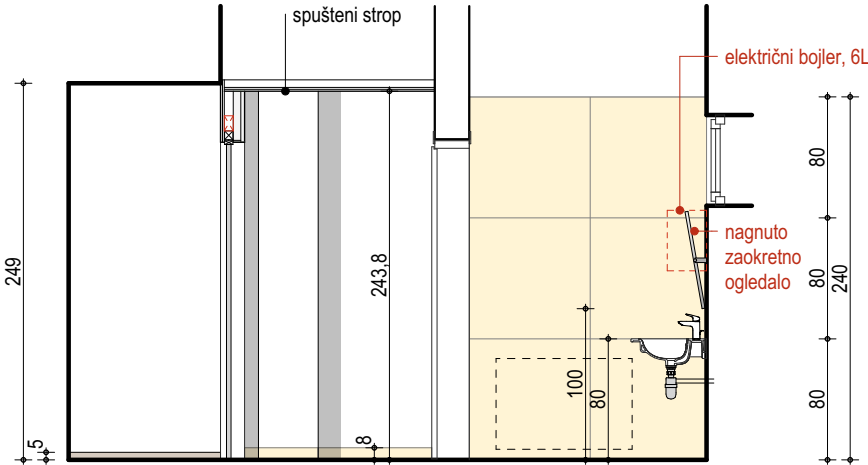

PROJEKTIRANO
pogledi na zidove sa shemom oploćenja

INVESTITOR	Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin	TEHN. DN.	36/24
GRAĐEVINA	Rekonstrukcija sanitarnog čvora u Gradskoj vijećnici (prizemlje-desno)	MJERILO	1:50
SADRŽAJ	PROJEKTIRANO STANJE pogledi na zidove	DATUM	9 / 24
PROJEKT	IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT	LIST. BR.	7
PROJEKTANT Vedran Kögl d.i.a.		SURADNIK Ivančica Plavec bacc.ing.arch.	 Zagrebačka 53a, Varaždin tel: 042 200-540, 211-981 fax: 042 211-135 OIB: 45225211329, MB: 3869245 info@kogl-plavec.hr, www.kogl-plavec.hr

- drvena lajsna
- opločenje do visine 240 cm (3 reda pločica)
- keramički sokl, visinu odrediti prema položaju cijevi za grijanje (u svim prostorima iste visine)

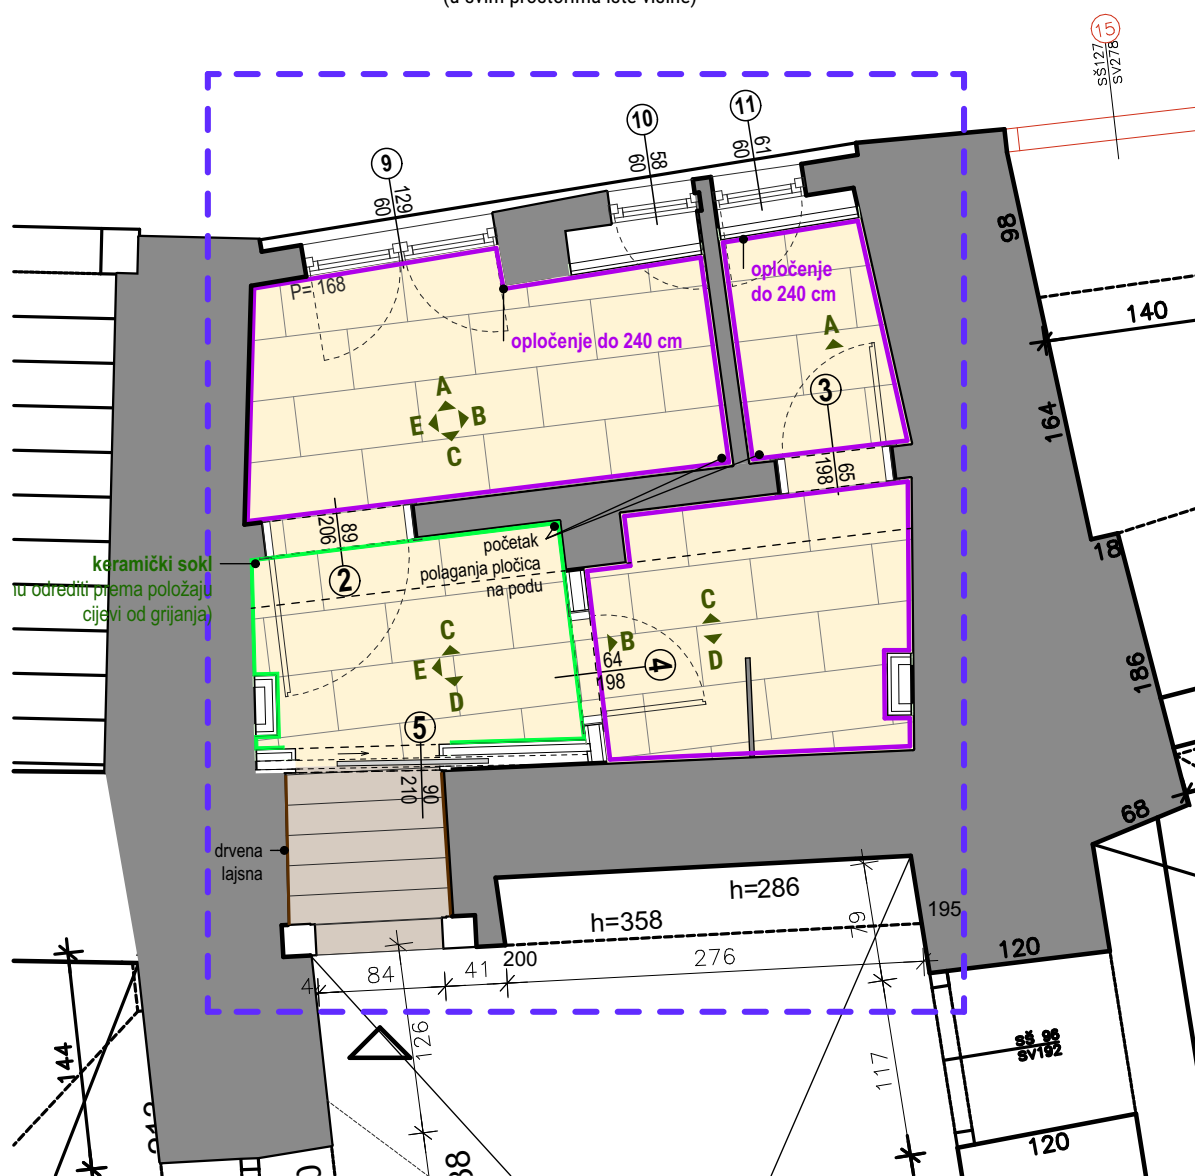

INVESTITOR	Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin	TEHN. DN.	36/24
GRAĐEVINA	Rekonstrukcija sanitarnog čvora u Gradskoj vijećnici (prizemlje-desno)	MJERILO	1:50
SADRŽAJ	PROJEKTIRANO STANJE shema polaganja keramike	DATUM	9 / 24
PROJEKT	IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT	LIST. BR.	8
PROJEKTANT Vedran Kögl d.i.a.		SURADNIK Ivančica Plavec bacc.ing.arch.	 Zagrebačka 53a, Varaždin tel: 042 200-540, 211-981 fax: 042 211-135 OIB: 45225211329, MB: 3869245 info@koglj-plavec.hr, www.koglj-plavec.hr

INVESTITOR : Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin
GRAĐEVINA : Rekonstrukcija sanitarnog čvora u Gradskoj vijećnici (prizemlje – desno)
LOKACIJA : Trg kralja Tomislava 1, Varaždin

STRANA : 17
T.D. br. : 36/24
DATUM : 9/24

3.0.0. TROŠKOVNIK SA SHEMAMA



Zagrebačka 53A, Varaždin
tel: 042 200-540, 211-981, fax: 042 211-135
OIB: 45225211329, MB: 3869245
info@koql-plavec.hr, www.koql-plavec.hr

Naručitelj: Grad Varaždin
Trg kralja Tomislava 1,
42000 Varaždin
OIB: 13269011531
Građevina: Gradska vijećnica Grada Varaždina
Lokacija: Trg kralja Tomislava 1
k.č.br. 1472, k.o. Varaždin

TROŠKOVNIK

Rekonstrukcija sanitarnog čvora u Gradskoj vijećnici (prizemlje - desno)

Izradio:
Vedran Kögl, dipl.ing.arh

VEDRAN KÖGL
dipl.ing.arh
OVLAŠTENI ARHITEKT

Varaždin, rujan 2024. godina

Redni broj	Opis	jed. mjere	količina	jedinična cijena	ukupno bez PDVa
A	GRAĐEVINSKI RADOVI				
1	RUŠENJA I RAZGRADNJE				
1	Pažljiva demontaža radijatora, pohranjivanje istih, te ponovna montaža nakon izvedenih svih radova. U cijeni je pražnjenje sistema centralnog grijanja i ponovno punjenje, te stavljanje u pogon. -radijatora	kom	4,00		0,00
2	Pažljiva demontaža držača ručnika, WC papira, dozatora, polica, te pohranjivanje istih, te ponovna montaža nakon izvedenih svih radova.	kompl	1,00		0,00
3	Demontaža drvenog ormara, te predaja istog investitoru.	kom	1,00		0,00
4	Demontaža rasvjetnih tijela (zidne svjetiljke), te pohranjivanje istih radi ponovne montaže.	kom	2,00		0,00
5	Razgradnja opečnog ožbuknog i keramičkim pločicama obloženog zida d=15 cm, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala.	m2	3,80		0,00
6	Razgradnja zidnog opločenja keramičkim pločicama na zidovima, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada.	m2	17,75		0,00
7	Razgradnja podnog opločenja keramičkim pločicama, uključujući i sokl, utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada.	m2	15,20		0,00
8	Pažljiva demontaža postojećih vratiju u opečnom zidu, pohranjivanje kod stolara za ponovnu montažu nakon sanacije istih, što je premet zasebne stavke. Svjetle mjere 64 x 198 cm	kom	1,00		0,00
9	Demontaža postojećih vratiju (POZ 1) odvoz i zbrinjavanje (komplet dovratnik, krilo i lajsne). Posebno obratiti pozornost da se ne ošteti kameni portal.	kom	1,00		0,00
UKUPNO:					0,00

2 ZIDARSKI RADOVI

1	Žbukanje zidova i stropova, popravci, te zaravnanja sa produžnom žbukom na mjestima oštećenja od rušenja i razgradnje pločica ili izvedbe instalacija.	m2	15,00	0,00
2	Krpanje šliceva u podu na pozicijama vođenja instalacija sa cementnim estrihom.	m'	15,00	0,00
3	Izravnanje poda sa samolivnom masom za niveliranje podova debljine 1-3 cm.	m2	14,50	0,00

UKUPNO:

0,00

3 SUHOMONTAŽNI RADOVI

1	Dobava materijala, te izvedba gipskartonskog pregradnog zida d=12,5 cm, slijedećeg sastava: -gipskartonske ploče d=2x1,25 cm -limena podkonstrukcija i kamena vuna d=7,5 cm -gipskartonske vlagootporne ploče d=2x1.25 cm	m2	3,50	0,00
2	Dobava materijala, te izvedba gipskartonskog spušenog stropa sa velikoformatnim pločama d=1,5 cm na limenoj podkonstrukciji.	m2	3,50	0,00
3	Kao st. 1 samo izvedba gipskartonske obloge za vodokotliče sa limenom podkonstrukcijom i dvostrukom vlagootpornom gipskartonskom oblogom.	m2	4,00	0,00
4	Dobava materijala te izvedba gipskartonske obloge, ukupne debljine 16 cm, a sastoji se od obloge d= 7,5 cm, slijedećeg sastava: - gipskartonske ploče d= 2x1,25 cm -limena podkonstrukcija d= 5 cm s jedne strane, razmak od 6 cm za vodilicu za klizna vrata, te 2x1,25 cm gipskartonske ploče fiksirane za postojeći zid s druge strane. Iznad vodilice za klizna vrata i slijepog profila je potrebno predvidjeti podkonstrukciju za 2x1,25 ploče radi dodatnog učvršćenja. Obloga se izvodi radi skrivanja kliznog krila u otvorenoj poziciji. Visina obloge je do spušenog stropa te iskrojeno prema	m2	3,50	0,00
UKUPNO:				0,00

B OBRTNIČKI RADOVI


1 STOLARSKI RADOVI

1	POZ 4 Postojeća demontirana drvena vrata potrebno je obrusiti, obojiti bijelom emajl bojom, izvršiti servis kvake i brave, za ponovna montaža u gipskartonski zid d=12,5 cm. U cijeni su i nove drvene lajsne (letvice) dim. 1,5 x 6 cm za spoj dovratnika i zida. Vrata svietle dimenziie 65 x 198 cm.	kom	1,00	0,00
2	POZ 5 - KLIZNA PUNA STIJENA Izrada, dobava i postava unutarnje klizne pune stijene u gipskartonsku oblogu ukupne debljine 16 cm. Dimenzija svijetlog otvora je 90x210 cm. Stavka sadrži i slijepi profil, visine 10 cm, koji se fiksira za nosivi zid s lijeve i desne strane postojećeg lučnog otvora. Na slijepi profil se montira tipska aluminijska vodilica za klizna vrata. Vratno krilo je puno, drveno, lakirano bijelim lakom (kao ostatak unutarnje stolarije u prostoru) sa urezanim utorom koji reminiscira povijesno oblikovanje odnosno ukladu. Stavka sadrži i ukrasnu kutnu drvenu lajsnu završne obrade kao i krilo. Otvaranje pomoću tipkala na visini 90 cm od gotovog poda. (U slučaju nestanka napajanja vrata se moraju moći otvoriti ručno.) Obračun sve komplet, s ugradnjom, okovom, tipkalima, brtvama, obradom te sa svim ostalim potrebnim priborom i materijalom.	komplet	1,00	0,00


UKUPNO:

0,00


POGLED A

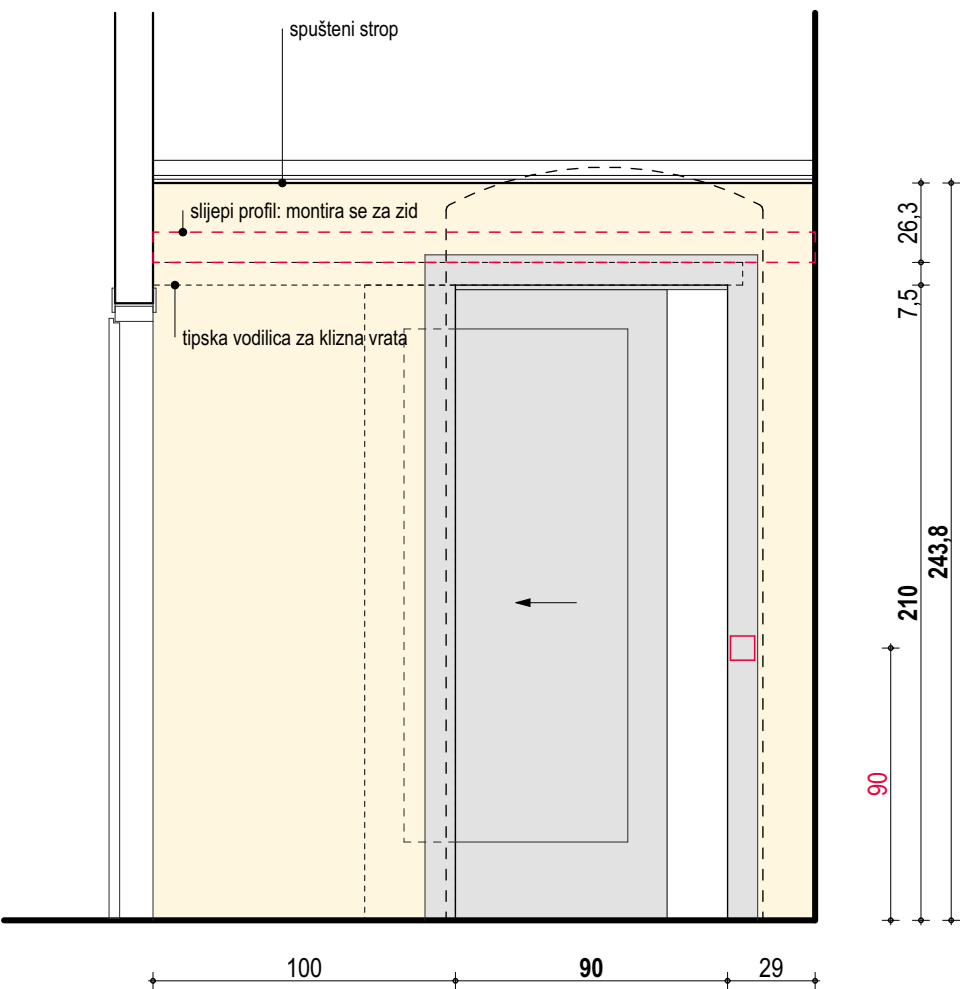


POGLED B

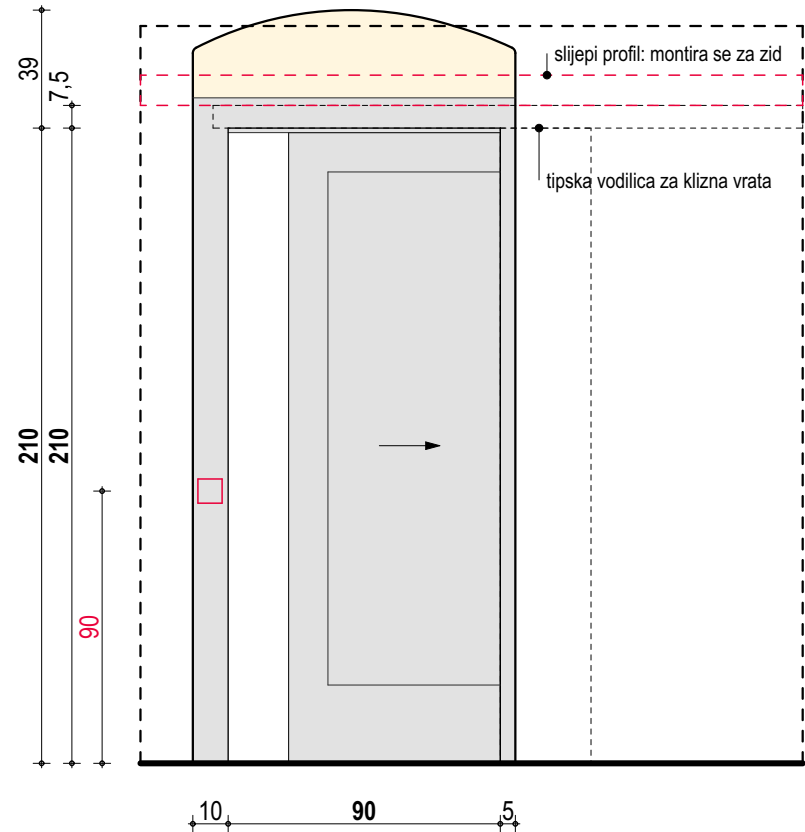

PRESJEK

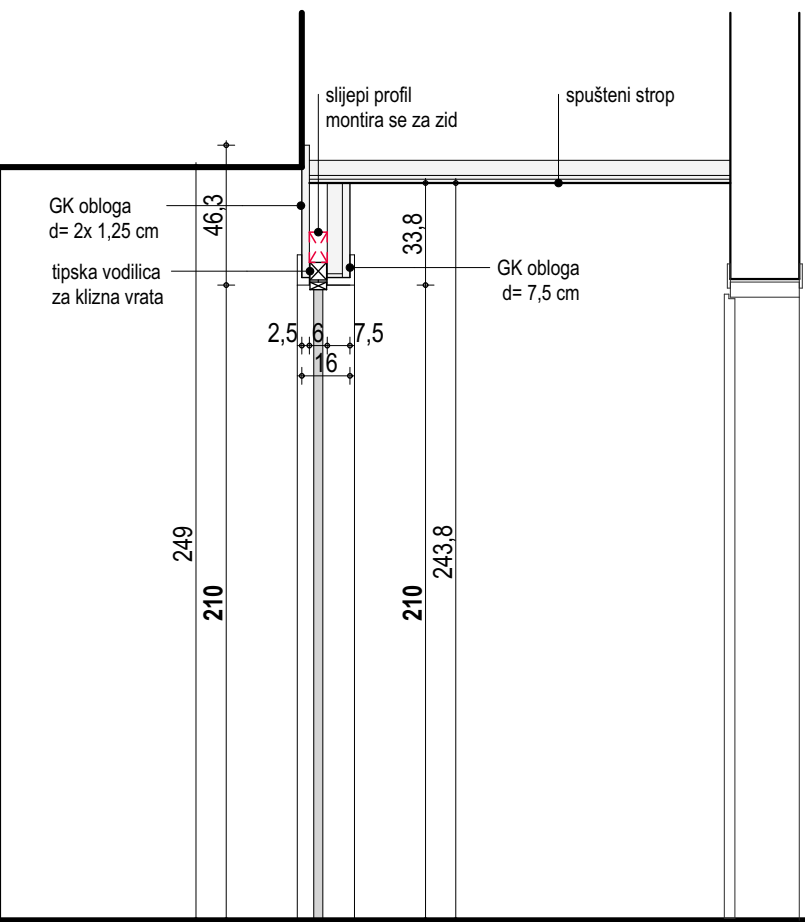

TLOCRT

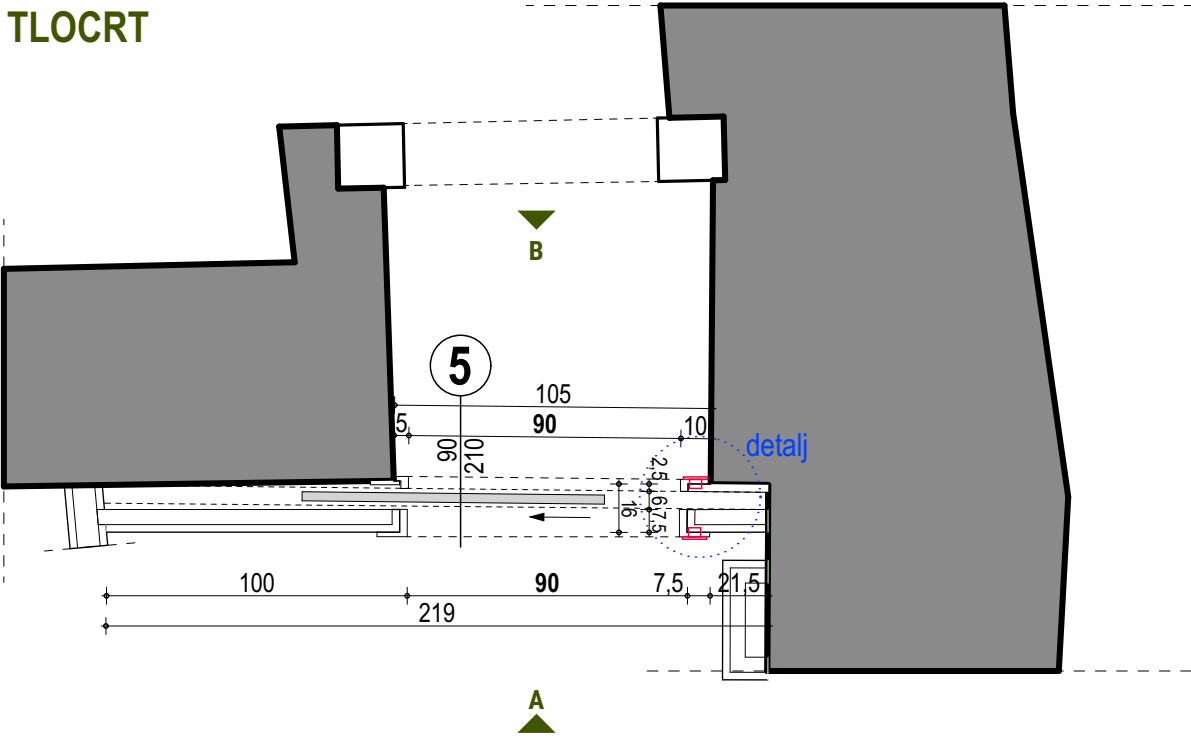

POZ 5 - KLIZNA PUNA STIJENA

IZRADA, DOBAVA I POSTAVA UNUTARNJE KLIZNE PUNE STIJENE U GIPSKARTONSKU OBLOGU UKUPNE DEBLJINE 16 CM.
DIMENZIJA SVIJETLOG OTVORA JE 90x210 CM.


STAVKA SADRŽI I SLIJEPI PROFIL, VIŠINE 10 CM, KOJI SE FIKSIRA ZA NOSIVI ZID S LIJEVE I DESNE STRANE POSTOJEĆEG LUČNOG OTVORA.
NA SLIJEPI PROFIL SE MONTIRA TIPSKA ALUMINIJSKA VODILICA ZA KLIZNA VRATA.

VRATNO KLIZNO KRILO JE PUNO, DRVENO, LAKIRANO BIJELIM LAKOM (KAO OSTATAK UNUTARNJE STOLARIJE U PROSTORU) SA UREZANIM UTOROM KOJI REMINISCIRA POVIJESNO OBLIKOVANJE ODNOSNO UKLADU PO UZORU NA OSTATAK UNUTARNJE STOLARIJE.
STAVKA SADRŽI I UKRASNU KUTNU DRVENU LAJSNU ZAVRŠNE OBRADJE KAO I KRILO.

OTVARANJE POMOĆU TIPKALA NA VISINI 90 CM OD GOTOVOG PODA.
(U SLUČAJU NESTANKA NAPAJANJA VRATA SE MORAJU MOĆI OTVORITI RUČNO.)

OBRACUN SVE KOMPLET, S UGRADNJOM, OKOVOM, TIPKALIMA, BRTVAMA, OBRADOM TE SA SVIM OSTALIM POTREBNIM PRIBOROM I MATERIJALOM.

KOMPLET 1

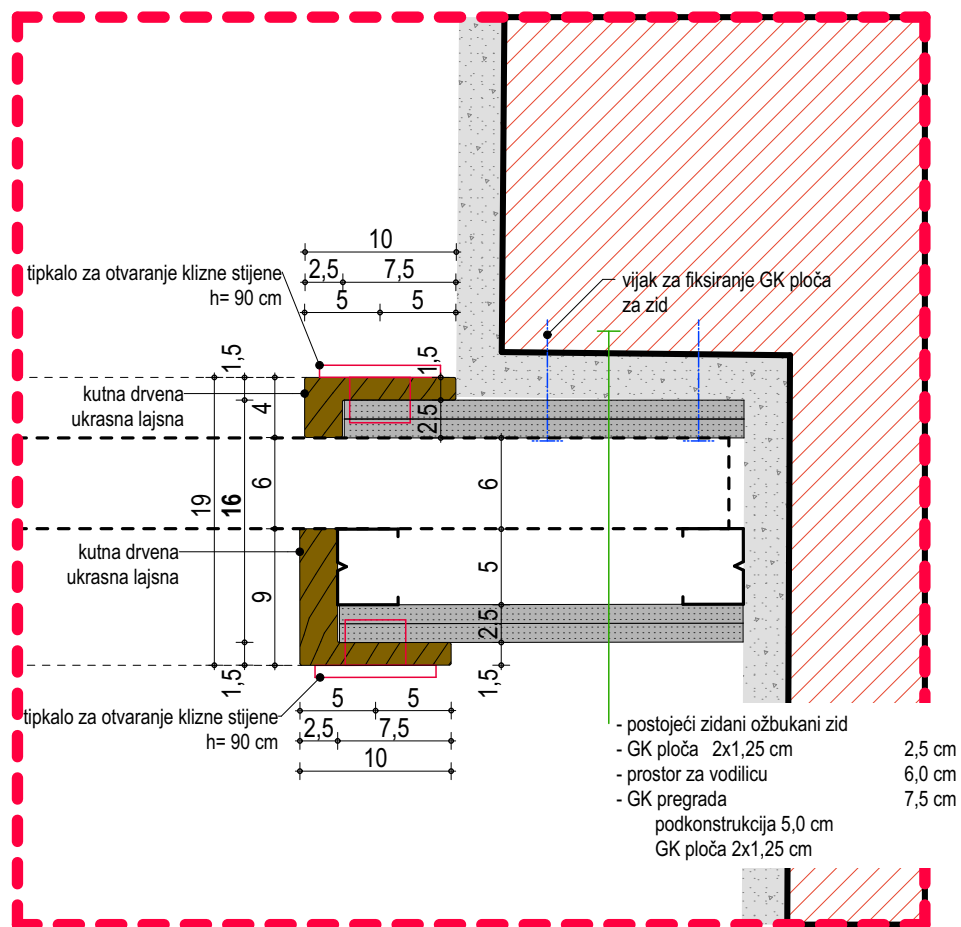

KLIZNA PUNA STIJENA

detalj

M 1:5

2 KERAMIČARSKI RADOVI

1	Dobava materijala, te izvedba podnog opločenja podnim porculanskim pločicama dim. 40 x 80 cm, d=1 cm, otpornim na habanje, protukliznosti R10. U cijeni je sav rad i materijal za izvedbu do pune funkcionalnosti, uključivo fugiranje vodootpornim masama za fugiranje u svjetlosivoj boji. Pločice su svjetle sivo bež nijanse. šatirane.	m2	14,50	0,00
2	Kao st.1. samo sokl visinom prilagođen poziciji cijevi od grijanja.	m'	7,00	0,00
3	Dobava materijala, te izvedba zidnog opločenja porculanskim pločicama dim. 80 x 80 x 1 cm. U cijeni je sav rad i materijal za izvedbu do pune funkcionalnosti uključivo fugiranje vodootpornom masom za fugiranje u svjetlosivoj boji. Pločice su svjetlo sivo bež nijanse, šatirane.	m2	46,50	0,00
4	Dobava i ugradnja L profila h=15 mm na spoju sa drugim podom.	m'	1,00	0,00
5	Dobava i ugradnja tipskih L profila h=10 mm na uglovima zidnih obloga keramičkim pločicama. L profili - aluminijski	m'	9,50	0,00
UKUPNO:				0,00

3 **PODOPOLAGAČKI RADOVI**

1	Dobava i polaganje drvenog poda od drvenih dasaka širine 20 cm, debljine 2 cm u prostor prolaza ispred sanitarija. Daske se polažu paralelno sa zidom sa kamenim portalom. Daske polagati ljepljenjem uz eventualno prethodno niveliranje poda (da se poravna s kotom gotovog poda u sanitarijama i maksimalno 2 cm više od uredskog prostora). Završna obrada: lakiranje u boju postojećeg parketa u uredskom prostoru.	m2	1,50	0,00
2	Dobava i postava gotove drvene lajsne uz pod od drvenih dasaka, u skladu s daskama (završnom obradom) i parketom u uredskom prostoru (oblikovanjem). Lajsne se fiksiraju ljepljenjem.	m'	2,00	0,00
UKUPNO:				0,00

4 SOBOSLIKARSKI RADOVI

1	Bojanje zidova paropropusnom bijelom bojom, uključivo sve potrebne predradnje: gletanje i brušenje.	m2	46,00	0,00
2	Kao st. 1 samo bojanje stropova.	m2	18,00	0,00
3	Pregled i po potrebi obnova boje (bijeli emajl) na postojećim vratima:			
	-POZ 2 - sv. dim. 90 x 206 cm	kom	1,00	0,00
	-POZ 3 - sv. dim. 65 x 198 cm	kom	1,00	0,00
4	Čišćenje prostora nakon izvedenih svih radova.	kompl	1,00	0,00


UKUPNO:

0,00

C RAĐENA I OSTALA OPREMA

1 RAĐENA OPREMA

r1	KUPAONSKI ORMARIĆ (za poluugrađeni umivaonik) dimenzija 100x29x81 cm Dobava, materijala, izrada i postava kupaonskog ormara u predprostor muškog WC-a u prizemlju Gradske vijećnice. Ormarić se sastoji od dva korpusa (jedan sa zaokretnim vratima, drugi s ladicom), bočne i prednje maske (sa izrezanim otvorom) te gornje ploče (sa izrezanom rupom za smještaj umivaonika). Stavka sadrži i 4 podesive nogice kvadratičnog presjeka (aluminijске, 40x40 mm, h= 150 mm). Korpusi, vrata i ladica se izgrade od oplemenjene iverice u svjetlom jednojbojnom dekoru MT teksture kao RAL 9016 ili RAL 9003. Vrata i ladica se otvaraju na potisak (tip on). U ladici je potrebno predvidjeti kantu za smeće visine do otvora. U ormarić će se smjestiti i električni bojler, kapaciteta 5 L, za potrebe umivaonika u sklopu ormarića. Dio zadnje stranice korpusa je potrebno izrezati jer se bojler montira na zid. Gornja ploča, bočne i prednja maska se izgrade od homogenog višeslojnog materijala (višeslojna struktura od papira impregniranog smolom i dekorativnim površinskim slojem) debljine 1 cm (dimenzija može odstupati do 15%) u bijeloj boji (jezgra i dekorativni površinski sloj). U gornjoj ploči je potrebno izrezati rupu za smještaj umivaonika, a u prednjoj maski je potrebno izrezati otvor za bacanje papirnatih ručnika dimenzije 25x12 cm.			
		komplet	1,00	0,00
r2	VIZUALNA PREGRADA dimenzija 100x65 cm Izrada, dobava i postava vizualne pregrade u predprostor muškog WC-a u prizemlju Gradske vijećnice. Stavka se izgrade od homogenog višeslojnog materijala (višeslojna struktura od papira impregniranog smolom i dekorativnim površinskim slojem) debljine 1 cm (dimenzija može odstupati do 15%) u bijeloj boji (jezgra i dekorativni površinski sloj) sa zaobljenim prednjim rubovima (radijus 2 cm). Pregrada se montira odignuta od poda za 30 cm pomoću kontinuiranog aluminijskog profila (d= 100 cm) koji je fiksiran vijcima za zid.			
		komplet	1,00	0,00
UKUPNO:				0,00

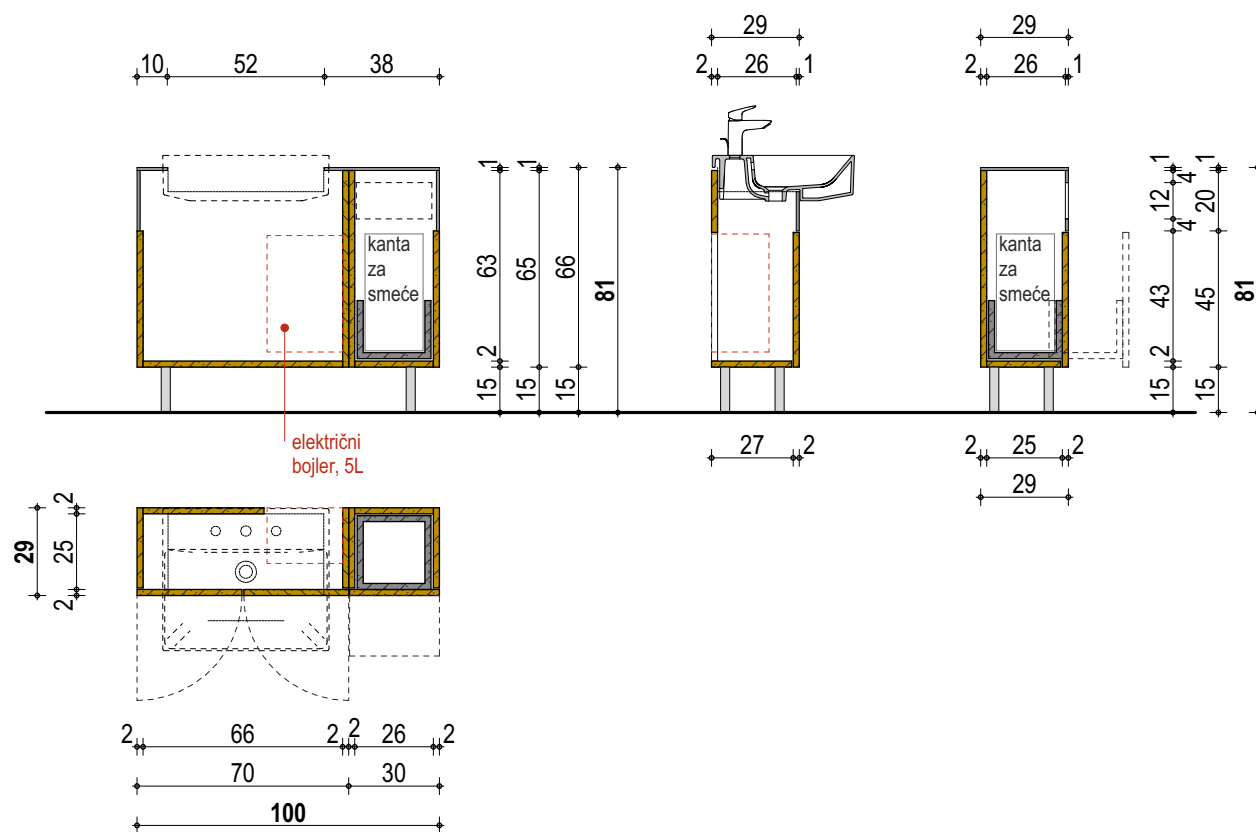


OPLEMENJENA IVERICA U SVJETLOM JEDNOBOJNOM DEKORU MT TEKSTURE KAO RAL 9016 ili RAL 9003.

HOMOGENI VIŠESLOJNI MATERIJAL U BIJELOJ BOJI (JEZGRA I DEKORATIVNI POVRŠINSKI SLOJ).

ALUMINIJSKE NOGICE: 40x40 mm, h= 150 mm



primjer

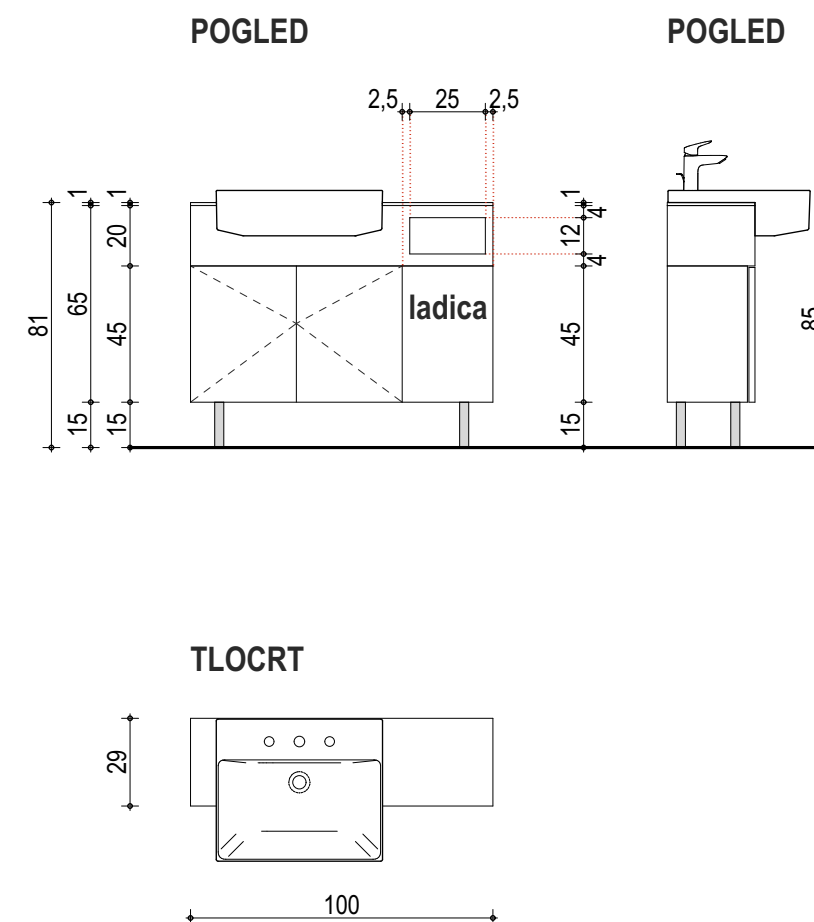

KUPAONSKI ORMARIĆ (za poluugrađeni umivaonik)

PREDPROSTOR muški wc

DOBAVA MATERIJALA, IZRADA I POSTAVA KUPAONSKOG ORMARIĆA U PREDPROSTOR MUŠKOG WC-a U PRIZEMLJU GRADSKJE VIJEĆNICE.
KUPAONSKI ORMARIĆ JE DIMENZIJA 100x29x81 CM.

ORMARIĆ SE SASTOJI OD DVA KORPUSA (JEDAN SA ZAOKRETNIM VRATIMA, DRUGI S LADICOM), BOČNE I PREDNJE MASKE (SA IZREZANIM OTVOROM) TE GORNJE PLOČE (SA IZREZANOM RUPOM ZA SMJEŠTAJ UMIVAONIKA). STAVKA SADRŽI I 4 PODESIVE NOGICE KVADRATIČNOG PRESJEKA.

KORPUSI, VRATA I LADICA SE IZVODE OD OPLEMENJENE IVERICE U SVJETLOM JEDNOBOJNOM DEKORU MT TEKSTURE.

VRATA I LADICA SE OTVARAJU NA POTISAK (tip on).

U LADICI JE POTREBNO PREDVIDJETI KANTU ZA SMEĆE VISINE DO OTVORA.
U ORMARIĆU ĆE SE SMJESTITI I ELEKTRIČNI BOJLER ZA POTREBE UMIVAONIKA U SKLOPU ORMARIĆA.
DIO ZADNJE STRANICE KORPUSA JE POTREBNO IZREZATI JER SE BOJLER MONTIRA NA ZID.

GORNJA PLOČA, BOČNE I PREDNJA MASKA SE IZVODE OD HOMOGENOG VIŠESLOJNOG MATERIJALA (višeslojna struktura od papira impregniranog smolom i dekorativnim površinskim slojem) DEBLJINE 1 CM (dimenzija može odstupati do 15%) U BIJELOJ BOJI (jezgra i dekorativni površinski sloj).

U GORNJOJ PLOČI JE POTREBNO IZREZATI RUPU ZA SMJEŠTAJ UMIVAONIKA, A U PREDNJOJ MASKI JE POTREBNO IZREZATI OTVOR ZA BACANJE PAPIRNATIH RUČNIKA DIMENZIJE 25x12 CM.

2 OSTALA OPREMA

Općenito:

Pozicije ostale opreme su vidljive iz Grafičkog priloga
LIST.BR. 7: PROJEKTIRANO STANJE pogledi na zidove.

1	Novi dozator za sapun u ženskom wcu, tip uskladiti s postojećim.	kom	1,00	0,00
2	Nova vješalica u ženskom wcu, prema Tehničkom propisu o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN RH br. 12/23).	kom	1,00	0,00
3	Novi držač papirnatih ručnika u ženskom wcu, tip uskladiti s postojećim.	kom	1,00	0,00
4	Novo nagnuto zaokretno ogledalo u ženskom wcu, prema Tehničkom propisu o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN RH br. 12/23).	kom	1,00	0,00
5	Ponovna montaža postojeće opreme u muškom wcu: - dozator za sapun - postojeće ogledalo - držač papirnatih ručnika - držač wc papira	komplet	1,00	0,00
6	Ponovna montaža postojeće opreme u ženskom wcu: - kanta za smeće	kom	1,00	0,00

UKUPNO:

0,00

REKAPITULACIJA

A GRAĐEVINSKI RADOVI

1 RUŠENJA I RAZGRADNJE	0,00
2 ZIDARSKI RADOVI	0,00
3 SUHOMONTAŽNI RADOVI	0,00
UKUPNO:	0,00

B OBRTNIČKI RADOVI

1 STOLARSKI RADOVI	0,00
2 KERAMIČARSKI RADOVI	0,00
3 PODOPOLAGAČKI RADOVI	0,00
4 SOBOSLIKARSKI RADOVI	0,00
UKUPNO:	0,00

SVEUKUPNO A i B:	0,00
-------------------------	-------------

PDV 25%	0
---------	---

SVUKUPNO A i B S PDVom:	0,00
--------------------------------	-------------

C RAĐENA I OSTALA OPREMA

1 RAĐENA OPREMA	0,00
2 OSTALA OPREMA	0,00
UKUPNO:	0,00

PDV 25%	0
---------	---

SVUKUPNO C S PDVom:	0,00
----------------------------	-------------

SVEUKUPNO A, B i C:	0,00
----------------------------	-------------

PDV 25%	0
---------	---

SVUKUPNO A, B i C S PDVom:	0,00
-----------------------------------	-------------